




Rex-Lith - Polyesterový dvousložkový tmel Füll- und Modellierspachtel C 14 - Dvousložkový tmel

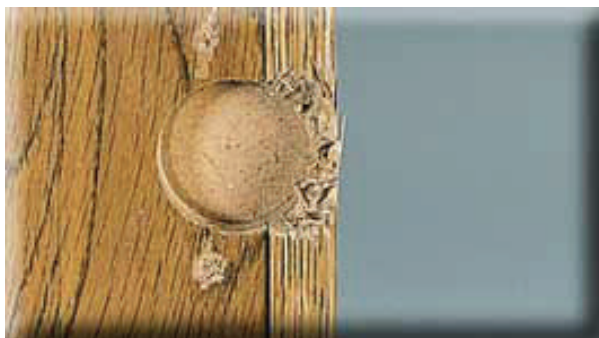

Dvousložkové tmely se používají k opravě silně poškozených hran a rohů pracovních ploch, schodů, dveří, okenních rámců, k opravě vylomeného nebo uvolněného kování, různých pouzder a šroubů, k vytmelení hlubokých děr, škrábanců a otlačených míst.

Stačí poškozené místo očistit a vyškrábat ostrou částí cidliny jemné zářezy v poškozeném místě ve směru vládrování. Tmel smíchaný s tvrdidlem postupně vtlačíte modelovací špachtlí do poškozeného místa. Vytmelené místo je možné po 10 až 20 minutách dále upravovat.

Produkty potřebné pro profesionální opravu:

Rex Lith – Polyesterový dvousložkový tmel - transparentní	120 g	obj. číslo 15 21 010
- odstín dřevo	150 g	obj. číslo 15 21 012
- bílá	200 g	obj. číslo 15 21 920
Füll- und Modellierspachtel C 14 – Dvousložkový tmel, bílá		obj. číslo 14 21 012
<i>Pro obarvení tmelů použijte:</i>		
Farblack C 23, flüssig – Kolorovací laková tinktura		obj. číslo dle katalogu
Farblasur C 21, flüssig – Kolorovací mořící tinktura		obj. číslo dle katalogu
Korrekturanlöser C 62 - Opravné rozpouštědlo	150 ml	obj. číslo 62 11 000
Lack-Zeihklinge C 44 – Ocelová cidlina – velká		obj. číslo 44 21 000
Modellier-Spachtel C 43 – Modelovací špachtle		obj. číslo 43 26 000
Sichtfolie C 65 – Průhledná fólie		obj. číslo 65 26 00
Schleifklotz C 65 - Leštící hranol		obj. číslo 65 21 009
Trikot C 65 – Utěrka na čištění	A5	obj. číslo 65 26 002

Vlastnosti produktu:

- vysoce odolné a trvanlivé polyesterové dvousložkové tmely
- doba zpracování cca 5 minut
- po vytvrdnutí možno dále upravovat - brousit, řezat, hoblovat, frézovat
- tmely lze obarvit retušovacími produkty - Kolorovací laková tinktura C 23 nebo Kolorovací mořící tinktura C21
- lze přelakovat jedno- a dvousložkovými laky



Pracovní postup - tipy a rady

1. Přípravné práce. Poškozené místo očistěte, odstraňte všechny uvolněné části, ostrou částí cidliny **C 44** odstraňte roztržené okraje a vyškrábejte ostrou částí jemné zářezy v poškozeném místě ve směru vládrování.

2. Barvení tmelu. K přimíchání **kolorovací lakové tinktury C 23** nebo **kolorovací mořící tinktury C 21** musí dojít ještě před přidáním tvrdidla. Na přibližně 2 g tmelu připadne asi 3 až 5 kapek kolorovací lakové tinktury C 23 a 1 až 3 kapky kolorovací mořící tinktury C 21.

3. Míchací poměr. Dvousložkové tmely se mísí s 1,5 až 2,5 % tvrdidla (váhový poměr).

4. Doba zpracovatelnosti. Tmel a tvrdidlo se míchá na hladkém nesavém podkladu za pomoci **modelovací špachtle C 43**, a to křížovým způsobem, dokud nejsou obě složky důkladně promíchány, cca 1 minutu. Směs tuhne již po 5 až 10 minutách.

Upozornění: Při přidání barevné složky (viz. bod 2) se proces vytvrzení prodlužuje. Ten je také ovlivněn teplotou okolí, vyšší teplota jej zkracuje, nižší naopak prodlužuje.

5. Zpracování. Tmel postupně vtlačujte přiměřeným tlakem pomocí modelovací špachtle C 43 na určené místo, tak aby došlo k jeho optimálnímu ukotvení. Tmelu naneste o trochu více, tak aby převyšoval okolní povrch.

6. Modelování. Přes **průhlednou fólii C 65**, kterou přiložíte na tmelené místo, urovnáte pomocí **leštícího hranolu C 65** tmel do požadované roviny. Po asi 10 minutách fólii sundejte a okamžitě očistěte **opravným rozpouštědlem C 62**. Vytmelené místo je možné po 20 až 30 minutách dále opracovávat.

7. Vyrovnaní plochy. Filcový leštící hranol C 65 těsně obalte utěrkou a navlhčete opravným rozpouštědlem C 62 a krouživým pohybem odstraňte přebytečný tmel.

Upozornění: Na povrchu tmelu může vzniknout lepkavý film, který však lze odstranit opravným rozpouštědlem C 62.

8. Vyrovnaní hran. Ostrou hranou cidliny C 44 odstraňte v tenkých vrstvách po stranách přečnívající tmel. Čím bude tmel tvrdší, tím jemnější bude řez.

9. Retuš. V případě potřeby vytvořte na vytmeleném povrchu pomocí vhodného ostrého hrotu požadovanou strukturu povrchu. Odstín podkladu docílíte kolorovací lakovou tinkturou C 23 a strukturu kolorovací mořící tinkturou C 21.

10. Závěr. Opravené místo přestříkejte ze vzdálenosti asi 30 až 40 cm vrchním **opravným lakem C 31**. Tento speciální lak s velmi nízkým obsahem sušiny nevytváří na povrchu mapu nebo konturu, uzavře natrvalo retušovaný povrch a dodává opravenému místu požadovaný stupeň lesku.



CZECH KÖNIG, s.r.o., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, Czech Republic

mobil: +420 776 003 059

• tel., fax: +420 495 056 161

mobil: +420 776 003 089

• e-mail: info@czech-konig.com

mobil: +420 728 373 272

• e-mail: illner@czech-konig.com

www.czech-konig.com



Výhradní zastoupení firmy CleHo-Tec GmbH pro Českou a Slovenskou republiku