




### Farblasur-Stift C 20 - *Kolorovací mořící fix* Lasur Pinsel fix® C 26 - *Kolorovací mořící fix se štětcovým hrotem*

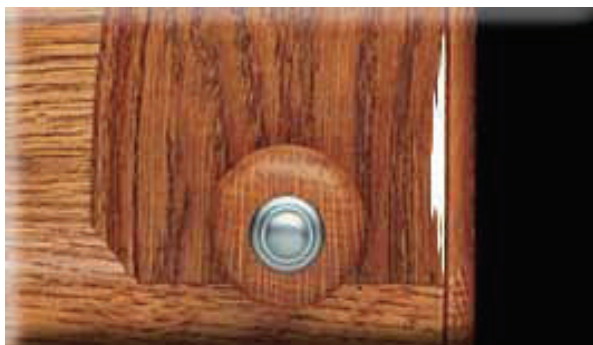

Kolorovací mořící fix se používá k opravě poškozených míst s tmavou povrchovou úpravou, na kterých došlo v důsledku poškrábání, prodření nebo probroušení k obnažení původního světlého podkladu.

Stačí poškozené místo přebrousit ocelovou brusnou vlnou a zabarvit kolorovacím mořícím fixem. Opravu dokončete velice jemným přestříkem vrchním opravným lakem.

### Produkty potřebné pro profesionální opravu:

Farblasur-Stift C 20 – <i>Kolorovací mořící fix</i>	obj. číslo dle katalogu
Lasur Pinsel fix® C 26 – <i>Kolorovací mořící fix se štětcovým hrotem</i>	„
Fixierlack C 31 – <i>Vrchní opravný lak</i>	obj. číslo 31 41 ...*
Schleifwolle, fein C 65 – <i>Ocelová brusná vlna, jemná</i>	obj. číslo 65 21 010
Trikot C 65 – <i>Utěrka na čištění</i>	obj. číslo 65 26 002
<i>Pro doplnění barvy do fixu:</i>	
Fablasur C 21, flüssig – <i>Kolorovací mořící tinktura</i>	obj. číslo dle katalogu
Pipette C 61 – <i>Pipeta</i>	obj. číslo 61 21 003

\* Objednací číslo doplňte stupněm lesku - lesk č 002, pololesk č. 003, polomat č. 004, mat č. 005

### Vlastnosti produktu:

- rychleschnoucí fix na lihovém základě
- dobrá přilnavost ke všem povrchům
- barevná stálost a vysoká odolnost proti otěru a vodě
- fix nevysychá, pokud je po použití uzavřen originálním uzávěrem
- fix lze doplňovat **Kolorovací mořící tinkturou C 21**
- lze přelakovat všemi laky z produktové nabídky



## Pracovní postup - tipy a rady

**1. Přípravné práce.** Místo určené k opravě přebruste ocelovou **brusnou vlnou C 65** určenou k odstraňování laku. Tím se povrch poškozeného místa odmastí a zdrsní, čímž se zvýší jeho schopnost přijímat retušovací prostředek.

**2. Zabarvení poškozených míst.** Prosvítající hrany nebo škrábance zabarvěte jen krátkým a lehkým tahem, při němž nanese jen nepatrné množství mořidla.

**3. Úprava barevného tónu.** Při nanesení silnější vrstvy nebo při použití příliš tmavého odstínu mořidla nechte povrch nejprve zaschnout, a potom jemně přebruste ocelovou brusnou vlnou C 65, dokud nedocílíte požadovaného zesvětlení odstínu.

**4. Jemné retušování.** Pro jemné retušování použijte fix s vynaložením jen lehkého tlaku.

**5. Povrchová úprava.** Opravená místa přestříkejte ze vzdálenosti asi 30 až 40 cm vrchním **opravným lakem C 31**. Tento speciální lak s velmi nízkým obsahem sušiny nevytváří na povrchu mapu nebo konturu, uzavře natrvalo retušovaný povrch a dodává opravenému místu požadovaný stupeň lesku.

**6. Úprava a výměna hrotu.** Zalepený nebo roztřepený hrot zabruste brusným papírem nebo seřízněte do požadovaného tvaru pomocí holicí čepelky, popř. vyměňte za nový náhradní hrot.

### Náhradní hrot C 60:

- pro Kolorovací mořící fix C 20 obj. číslo 60 26 001
- pro Kolorovací miřící fix se štětcovým hrotem C 26 obj. číslo 60 26 003

**7. Naplnění fixu mořidlem.** Mořící fix se doplňuje **Kolorovací mořící tinkturou C 21** stejného odstínu pomocí **pipety C65**. K doplnění fixu postačí zpravidla 2 pipetové náplně.



**CZECH KÖNIG, s.r.o., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, Czech Republic**

mobil: +420 776 003 059

• tel., fax: +420 495 056 161

mobil: +420 776 003 089

• e-mail: [info@czech-konig.com](mailto:info@czech-konig.com)

mobil: +420 728 373 272

• e-mail: [illner@czech-konig.com](mailto:illner@czech-konig.com)

[www.czech-konig.com](http://www.czech-konig.com)



Výhradní zastoupení firmy CleHo-Tec GmbH pro Českou a Slovenskou republiku